



「はさマンモス(うら)」取り付け方法

■接着面を整える

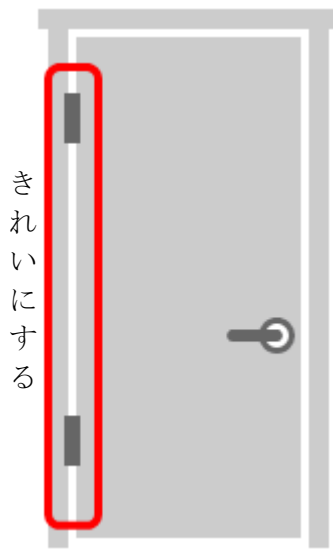

ドアの表面には油分が付いている場合があります。
油分が付いていると剥がれ易くなるので、少量の洗剤できれいに拭いて下さい。
また、乾拭きをして、接着面をよく乾燥させて下さい。

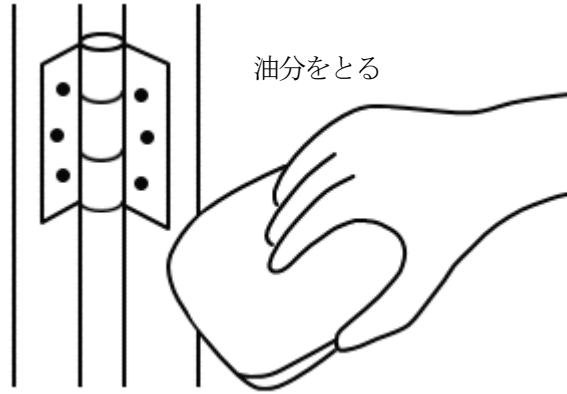


接着面を整える作業手順

- ①洗剤で拭く
- ②水拭きする
- ③乾拭きする

■取り付け手順

- ①適切な長さに切る
- ②ドア側を貼る
- ③ドア枠側を貼る

①適切な長さに切る

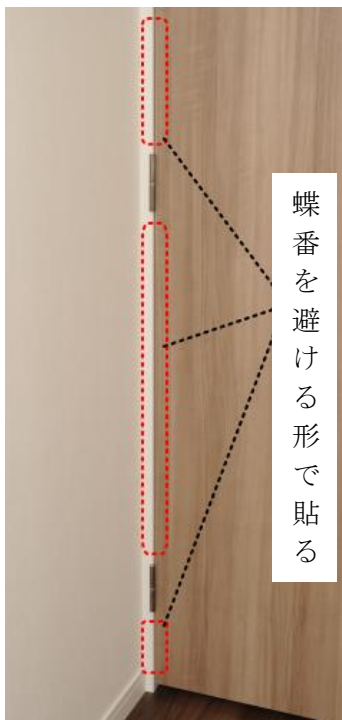

蝶番を覆う形ではさマンモスを貼ることはできません。

貼る場所の長さを測って、はさマンモスを切ります。




※見易いように色付きのはさマンモスを使っています。

②ドア側を貼る

ドアを閉めた状態で作業します。


ドアの縁に合わせて、ドア側の両面テープを貼ります。

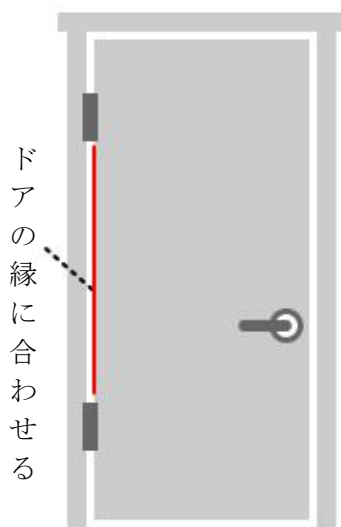

③ドア枠側を貼る

ドアを閉めた状態で作業します。

ドア枠の縁に合わせて、ドア側の両面テープを貼ります。

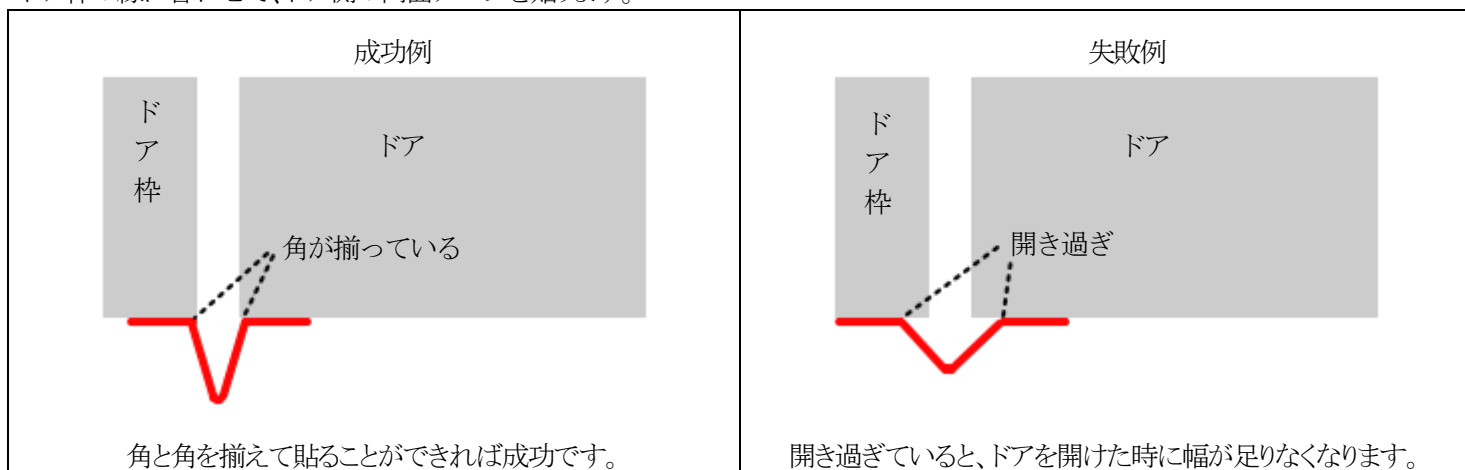

「幅が足りなかった場合」や「商品に不具合があった場合」は、下記までご連絡下さい。

info@hasaman.com

代替商品を無料にてお送りいたします。

！注意！

ドアの表面仕上げによっては、両面テープを剥がす時に、ドアの表面が剥がれてしまう場合があります。剥がれやすい表面仕上げのドアには、はさマンモスをご使用にならないでください。両面テープを剥がした時のドア表面の破損については、弊社は補償いたしません。はさマンモスをご使用になる場合は、表面の剥がれ易さについてのパッチテストを実施してください。

■パッチテストの手順（ドア表面が剥がれ易いかどうかの確認）

1. ドアが目立たない部分に1センチ角くらいのセロテープ等を貼って1日放置する。
2. セロテープを剥がして、ドア表面が剥がれるかどうかを確認する。

■両面テープを剥がす時のコツ

ドライヤーで温めると、接着剤が柔らかくなり、剥がし易くなります。